

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION

Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture. Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered. Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.







GENERAL

This product MUST be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product. Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is requiring for safety.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

Option # 1: Grid Ceiling Installation

1. Remove the ceiling gypsum board or the original ceiling module.
2. Install the panel light into the ceiling gypsum board or module space.
3. Fix the panel light to suitable place and power on.
4. Use the hook to secure the fixture on T-bar.




Option # 2: Suspension Mounting


1. Confirm the inclusion of the following spare parts prior to installation:

1	LED Panel Light	1
2	L-shape holders	4
3	L-shape fixing screws	4
4	Wire rope fastening screw	8
5	Steel wire buckle	4
6	A wire rope	4
7	Suspension fixed bushings 2-1	4
8	Self-tapping M4 screws	4
9	Suspension fixed bushings 2-2	4
10	expansion pipe	4

2. On the surface of the ceiling, mark down the four corners corresponding to where the panel light's mounting anchors will be located.
3. Drill each of the four corners with a diameter of 6mm.




4. For each hole location, drill the expansion pipe (spart part #10 on diagram) firstly into the newly formed insert, and fasten securely with suspension fixed bushings and self-tapping M4 screws (spare part #9 and #8 respectively)
5. Screw on wire rope (spare part #7 and #6) so that the top knob makes contact with the ceiling.




6. The mounting length from ceiling can then be altered by adjusting the wire rope with the steel wire buckle and wire rope fastening screw. (spare part #5 and #4)
7. Repeat steps (4) to (6) for the other three ceiling hole locations.
8. Ensure that the distance for all four wires from ceiling are of the same length, and are equidistant from the centre.

9. Screw the L-shape fixing screws onto their corresponding holders in all four corner locations on the panel surface (spare part #2 and #1)
10. Attach panel light with the four wires
11. Securely connect black, white and neutral wires from driver into the AC lead-in with the usage of wire connectors.



Adjust length of wire



Option # 3: Surface Mount



1. Mount the main surface mounting bracket onto the desired location on the ceiling by drilling 4 holes onto the outer slots of the mounting bracket. Install expansion screws into the holes. Ensure that the locations of the screws are equal from the centre

2. Screw 3 parts of the Panel Light frame onto the ceiling then slide the fixture into the frame from the side

3. Securely connect black, white and neutral wires from driver into the AC lead-in with the usage of wire connectors

CONFIRM THE INCLUSION OF THE FOLLOWING SPARE PARTS PRIOR TO INSTALLATION:

1	LED Panel Light Frame	4
2	Plastic angle code	4
3	Anchor Bolt	6
4	Screws 4*25	6

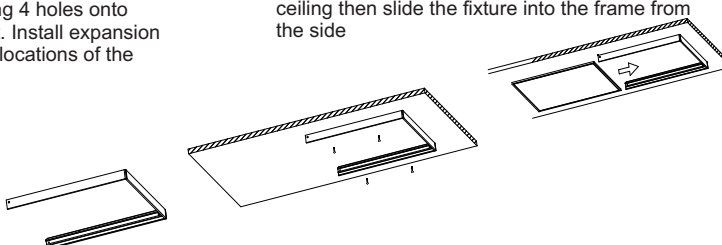

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation principale est HORS CIRCUIT avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien.



GÉNÉRAL:

Ce produit DOIT être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec le La construction et l'exploitation du produit. Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Mise à la masse appropriée. Est nécessaire pour la sécurité.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

Option # 1: Installation de Plafond de Grille


1. Enlever le panneau en gypse au plafond, ou le module d'origine au plafond.
2. Installer le panneau de lumière dans le panneau en gypse au plafond, ou dans l'espace du module.
3. Fixer le panneau de lumière dans un endroit approprié, et l'allumer.
4. Utilisez les crochets pour fixer le luminaire sur la barre en T

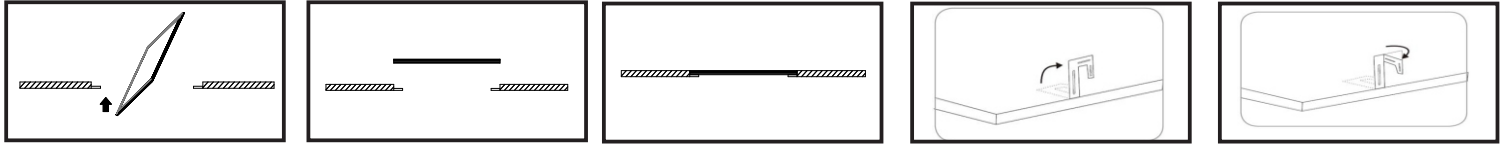


Option # 2: Installation en suspension

1. Avant l'installation, confirmer l'inclusion des pièces de rechange suivantes:
2. Sur la surface du plafond, marquer les quatre coins correspondant aux points où les ancrages du panneau de lumière seront situés.
3. Percer chacun des quatre coins, (diamètre de 6 mm).

1	Panneau de lumière à DEL	1
2	Supports en forme de L	4
3	Vis de fixation en forme de L	4
4	Vis de fixation de câble métallique	8
5	Boucle à fil d'acier	4
6	Un câble métallique	4
7	Bagues fixes de suspension 2-1	4
8	Vis autotaraudeuses M4	4
9	Bagues fixes de suspension 2-2	4
10	Tuyau d'expansion	4




4. Pour chaque emplacement des trous, percer premièrement le tuyau d'expansion (pièce de rechange no 10) dans l'insert nouvellement formé, puis, fixer solidement avec les bagues fixes de suspension et les vis autotaraudeuses M4 (pièce de rechange no 9 et no 8 respectivement).
5. Visser sur le câble métallique (pièce de rechange no 7 et no 6) de sorte que le bouton supérieur entre en contact avec le plafond.

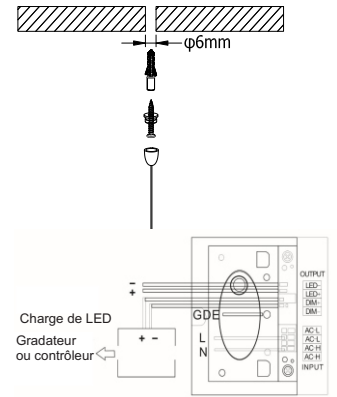

6. La longueur de montage du plafond peut ensuite être altérée, en ajustant le câble métallique avec la boucle à fil d'acier, et la vis de fixation de câble métallique (pièce de rechange no 5 et no 4).
7. Répéter les étapes (4) à (6) pour les trois autres emplacements des trous au plafond.
8. S'assurer que la distance du plafond pour tous les quatre fils soit de la même longueur, et qu'ils soient équidistants du centre.



Ajuster la longueur du fil




9. Visser les vis de fixation en forme de L sur leurs supports correspondants, dans tous les emplacements aux coins de la surface du panneau (pièce de rechange no 2 et no 1).
10. Fixer le panneau de lumière avec des quatre fils.
11. Connecter solidement les fils du circuit noir, blanc et du neutre dans les fils d'alimentation en courant alternatif, à l'aide des connecteurs à fil.

Option # 3: Montage en surface

1. Monter le support de montage de la surface principale à l'endroit voulu au plafond, en perçant 4 trous sur les fentes extérieures du support de montage. Installer les vis d'expansion dans les trous. S'assurer que la distance emplacement des vis soit égale, à partir du centre.

Avant l'installation, confirmer l'inclusion des pièces de rechange suivantes :

1	Panneau de lumière à DEL	4
2	Code d'angle en plastique	4
3	Boulon d'ancrage	6
4	Vis 4825	6

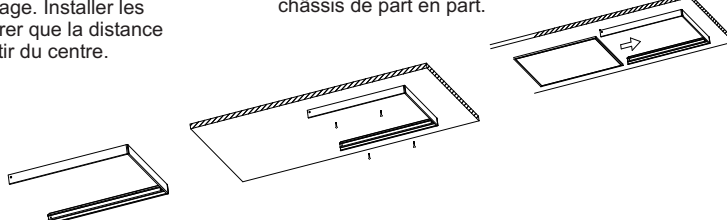

2. Visser les 3 parties du châssis du panneau de lumière au plafond, puis, glisser le luminaire dans le châssis de part en part.

3. Connecter solidement les fils du circuit n noir, blanc et du neutre dans les fils d'alimentation en courant alternatif, à l'aide des connecteurs à fil.

