



INSTALLATION INSTRUCTIONS

VPHB2 Series

LED Vapor Proof Fixture



OVERVIEW

WHAT'S IN THE BOX

- VPHB2 Fixture
- V-hooks
- Wire nuts
- Mounting brackets
- Screws and anchors
- Rubber O-rings (required for IP67)
- 1/2" knockout plugs
- 1/2" cable glands

WHAT YOU'LL NEED

- Wiring supplies as per national and local electrical codes
- Safety glasses

IMPORTANT

Before installing fixture, read all instructions and retain for future reference. The important instructions and safeguards that appear in this document are not inclusive of all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care are factors that cannot be built into a product. These factors must be supplied by those that care for and operate the fixture.

For additional information not covered in this document please contact a local representative.




WARNING AND SAFETY


- Risk of electric shock!
- Ensure power is OFF at the electrical panel before starting installation or maintenance
- Verify site supply voltage matches luminaire product label
- Ensure the cover is closed during operation
- Modifications to the product will void warranty
- Ambient temperature range under normal operation not to exceed -40°F to +104°F (-40°C to +40°C)
- Wiring to fixture must be in accordance with the National Electrical Code and all applicable local electrical and safety regulations

INSTALLATION


SURFACE MOUNT




- 1 Mount the two ceiling brackets directly to the ceiling using suitable anchors and screws. The housing will snap into these when you attach the fixture after wiring.




- 2 Secure mounting clips to housing recesses by firmly pressing them into place until both sides of the clip are secured.




- 3 Release side latches and press the tray brackets (shown in picture) towards each other to release the LED board. LED board is connected to the fixture body via safety cable.



- 4 Making wiring connections according to the wiring diagram on page 4. Rubber o-rings required for IP67.




- 5 Re-insert the LED board back into the tray brackets until they snap into place.




- 6 Re-attach lens cover and secure using the latches.


CHAIN MOUNT





- 1 Assemble the V-hook and chain.

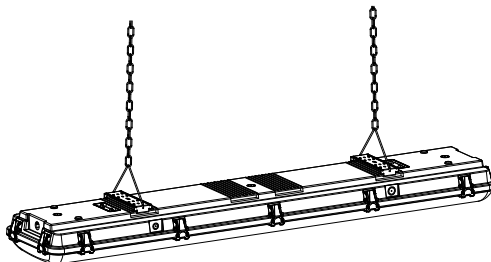

- 2 Attach V-bracket to each mounting clip by spreading the ends of the V-bracket apart and then inserting the legs into the holes in the side of the mounting clips.




- 3 Secure mounting clips to housing recesses by firmly pressing them into place until both sides of the clip are secured. Hang fixture from customer supplied chain using V-brackets.




- 4 Release side latches and press the tray brackets (shown in picture) towards each other to release the LED board. LED board is connected to the fixture body via safety cable.

- 5 Make wiring connections according to the wiring diagram on page 4. Rubber o-rings required for IP67.




- 6 Re-insert the LED board back into the tray brackets until they snap into place.




- 7 Re-attach lens cover and secure using the latches.

ADJUST POWER (W) & ADJUST COLOR (K)

1 Adjust power switch and/ or color switch on the LED board to desired setting.

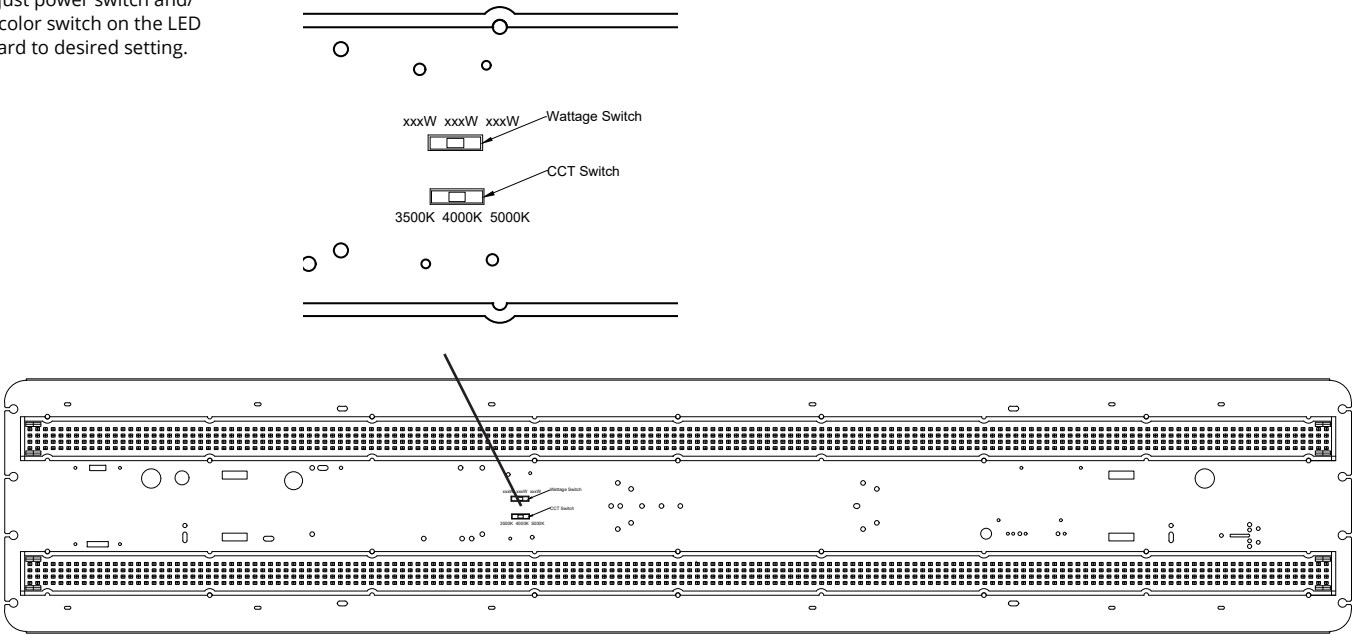

WIRING DIAGRAM

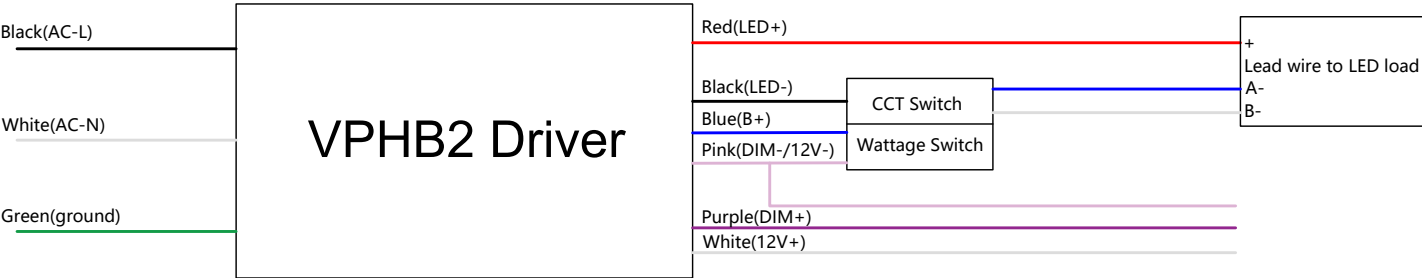



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Série VPHB2

Luminaire à DEL à l'épreuve de la vapeur



VUE D'ENSEMBLE

CE QUE CONTIENT LA BOÎTE

- Luminaire VPHB2
- Crochets en V
- Capuchons de connexion
- Supports de montage
- Vis et ancrages
- Anneaux en caoutchouc (requis pour IP67)
- Fiches de débouchure 13 mm (1/2 po)
- Presse-étoupes 13 mm (1/2 po)

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

- Conducteurs d'alimentation électrique conformes aux règlements locaux et nationaux en matière d'électricité
- Lunettes de sécurité

IMPORTANT

Avant d'installer le luminaire, lire toutes les instructions et les conserver pour consultation ultérieure. Les instructions et les mesures de protection importantes contenues dans ce document n'incluent pas toutes les conditions et situations pouvant survenir. Il importe de comprendre que le bon sens, la prudence et la précaution sont des qualités qui ne sont pas inhérentes au produit. Il revient aux personnes qui manipulent le luminaire d'en faire preuve.

Pour toute information supplémentaire non présentée dans ce document, veuillez contacter un représentant local.




AVERTISSEMENTS ET SÉCURITÉ


- Risque de décharge électrique!
- S'assurer que le courant est COUPÉ au niveau du panneau électrique avant de commencer l'installation ou de faire l'entretien.
- Vérifier que la tension d'alimentation du site correspond à l'étiquette du luminaire.
- S'assurer que le couvercle est fermé pendant le fonctionnement.
- Toute modification du produit annule la garantie.
- La plage de température ambiante en fonctionnement normal ne doit pas dépasser -40 °F à +104 °F (-40 °C à +40 °C).
- Le câblage au luminaire doit être conforme au code national de l'électricité et à toutes les réglementations locales applicables.

INSTALLATION


MONTAGE EN SURFACE




- 1 Fixer les deux supports de plafond directement au plafond à l'aide des vis et des ancrages appropriés. Le boîtier s'y emboîte lorsque vous fixez le luminaire après les modifications apportées au câblage.

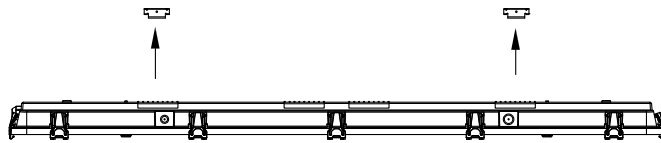


- 2 Fixer les attaches de montage dans les renforcements du boîtier en appuyant fermement pour les mettre en place jusqu'à ce que les deux côtés de l'attache soient fixés.




- 3 Relâcher les loquets latéraux, puis appuyer sur les porte-câblages (illustrés) l'un vers l'autre pour relâcher le tableau à DEL. Le tableau à DEL est branché au boîtier du luminaire à l'aide d'un câble de sécurité.



- 4 Effectuer les branchements électriques conformément au schéma de câblage à la page 4. Anneaux en caoutchouc requis pour IP67.

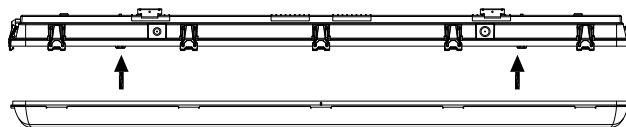


- 5 Réinsérer le tableau à DEL dans les porte-câblages jusqu'à ce qu'il s'enclenche.




- 6 Remettre en place le couvre-lentille, puis le fixer à l'aide des loquets.


MONTAGE SUR CHÂÎNE





- 1 Assembler le crochet en V et la chaîne.

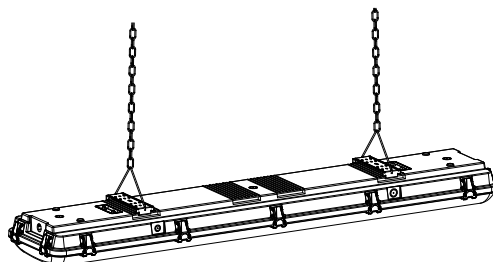

- 2 Fixer le support en V à chaque attache de montage en écartant les extrémités du support en V, puis en insérant les pattes dans les trous situés sur le côté des attaches de montage.

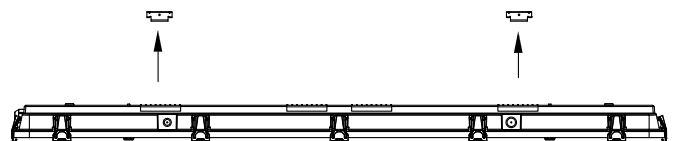


- 3 Fixer les attaches de montage dans les renforcements du boîtier en appuyant fermement pour les mettre en place jusqu'à ce que les deux côtés de l'attache soient fixés. Suspendre le luminaire à la chaîne fournie par le client à l'aide de supports en V.




- 4 Relâcher les loquets latéraux, puis appuyer sur les porte-câblages (illustrés) l'un vers l'autre pour relâcher le tableau à DEL. Le tableau à DEL est branché au boîtier du luminaire à l'aide d'un câble de sécurité.

- 5 Effectuer les branchements électriques conformément au schéma de câblage à la page 4. Anneaux en caoutchouc requis pour IP67.

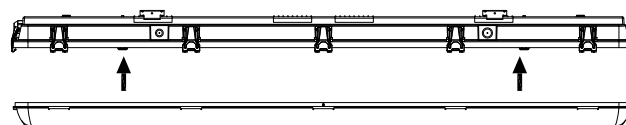

- 6 Réinsérer le tableau à DEL dans les porte-câblages jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



- 7 Remettre en place le couvre-lentille, puis le fixer à l'aide des loquets.

RÉGLER LA PUISSANCE (W) ET LA COULEUR (K)

1 Régler l'interrupteur d'alimentation ou l'interrupteur de couleur sur le tableau à DEL au réglage souhaité.


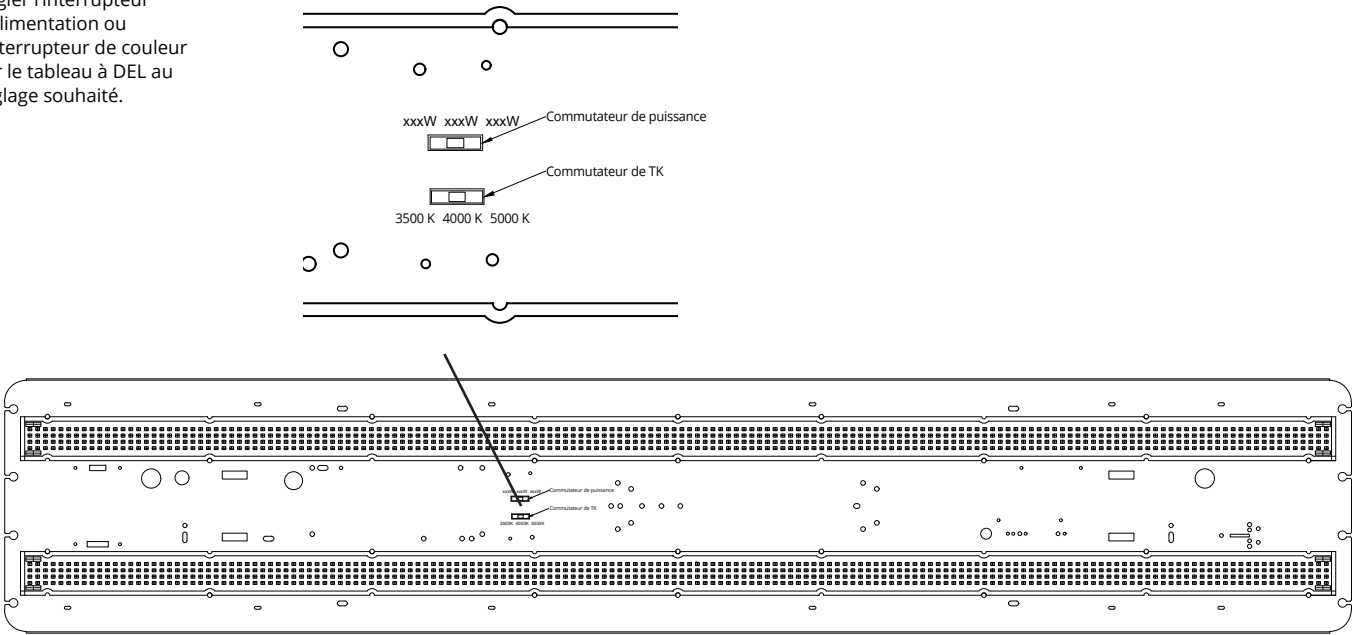


SCHÉMA DE CÂBLAGE



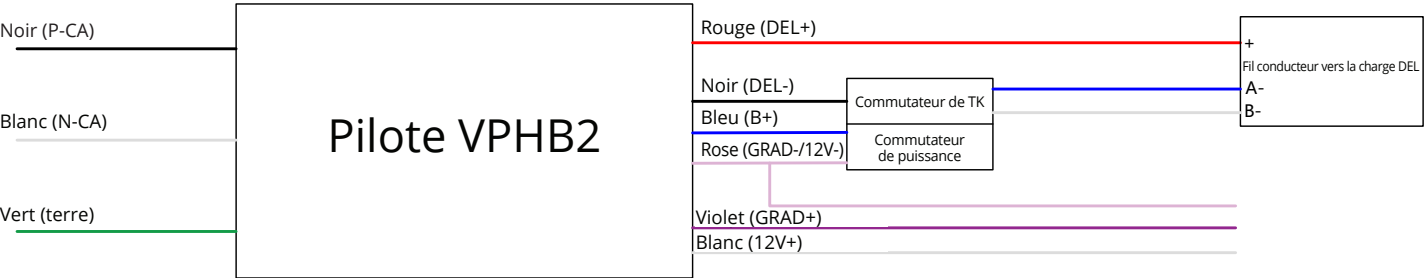

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Serie VPHB2

Aparato LED a prueba de vapor



VISIÓN GENERAL

QUÉ HAY EN LA CAJA

- Artefacto VPHB2
- Ganchos en V
- Tuercas para cables
- Soportes de montaje
- Tornillos y anclajes
- Juntas tóricas de goma (requerido para IP67)
- Tapones de rosca 1/2"
- Prensaestopas de 1/2"

LO QUE NECESITA

- Suministros de cableado según los códigos eléctricos nacionales y locales
- Gafas de seguridad

IMPORTANTE

Antes de instalar el artefacto, lea todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Las instrucciones y las medidas importantes que aparecen en este documento no incluyen todas las posibles condiciones y situaciones que podrían producirse. Se debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden incorporarse a un producto. Estos factores deben ser asumidos por quienes cuidan y operan el artefacto.

Para obtener información adicional no contemplada en este documento, comuníquese con su representante local.




ADVERTENCIA Y SEGURIDAD


- ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- Asegúrese de que el panel eléctrico se encuentra sin energía antes de iniciar la instalación o intentar cualquier tipo de mantenimiento
- Verifique que la tensión de alimentación del sitio coincida con la etiqueta del producto de la luminaria
- Asegúrese de que la tapa está cerrada durante el funcionamiento
- Las modificaciones del producto anulan la garantía
- El rango de temperatura ambiente en funcionamiento normal no debe superar los -20° a +104°F (-4° a +40°C)
- El cableado del artefacto debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional y con todas las normas locales de seguridad y electricidad aplicables

INSTALACIÓN


MONTAJE EN LA SUPERFICIE




- 1 Monte los dos soportes de techo directamente en el techo utilizando anclajes y tornillos adecuados. La carcasa encajará en ellos cuando fije la luminaria después del cableado.



- 4 Realice las conexiones de cableado de acuerdo con el diagrama de cableado de la página 4. Juntas tóricas de goma requerido para IP67.

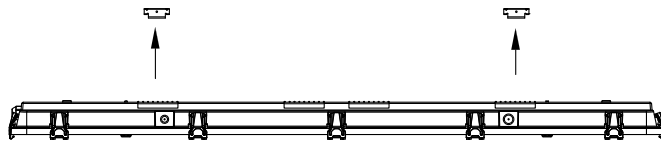


- 2 Fije los clips de montaje en los huecos de la carcasa presionándolos firmemente hasta que ambos lados del clip queden asegurados.

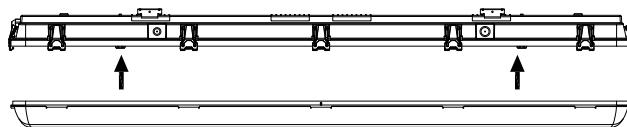

- 5 Vuelva a insertar la placa LED en los soportes de la bandeja hasta que encajen en su sitio.




- 3 Libere los pestillos laterales y presione los soportes de la bandeja (mostrados en la imagen) uno hacia el otro para liberar la placa LED. La placa LED está conectada al cuerpo del artefacto mediante un cable de seguridad.




- 6 Vuelva a colocar la tapa de la lente y fíjela con los pestillos.


MONTAJE EN CADENA




- 1 Arme el gancho en V y la cadena.

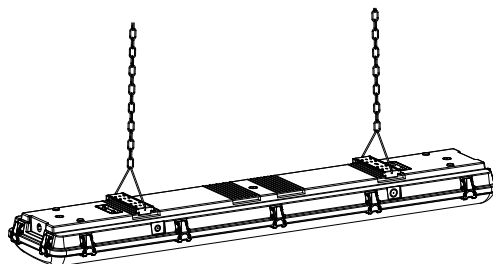

- 2 Fije el soporte en V a cada clip de montaje separando los extremos del soporte en V e insertando las patas en los orificios laterales de los clips de montaje.

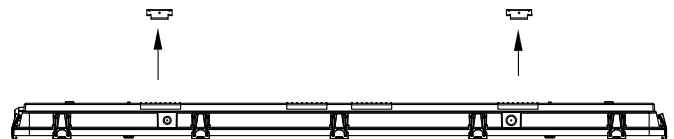


- 3 Fije los clips de montaje en los huecos de la carcasa presionándolos firmemente hasta que ambos lados del clip queden asegurados. Cuelgue el artefacto de la cadena suministrada por el cliente utilizando soportes en V.




- 4 Libere los pestillos laterales y presione los soportes de la bandeja (mostrados en la imagen) uno hacia el otro para liberar la placa LED. La placa LED está conectada al cuerpo del artefacto mediante un cable de seguridad.

- 5 Realice las conexiones de cableado de acuerdo con el diagrama de cableado de la página 4. Juntas tóricas de goma requerido para IP67.

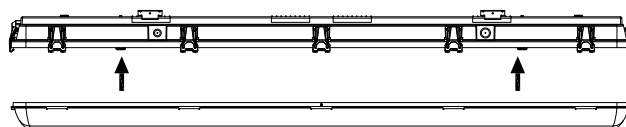

- 6 Vuelva a insertar la placa LED en los soportes de la bandeja hasta que encajen en su sitio.



- 7 Vuelva a colocar la tapa de la lente y fíjela con los pestillos.

AJUSTE POTENCIA (W) Y COLOR (K)

1 Ajuste el interruptor de encendido y el de color, ubicados en la placa LED a la posición deseada.


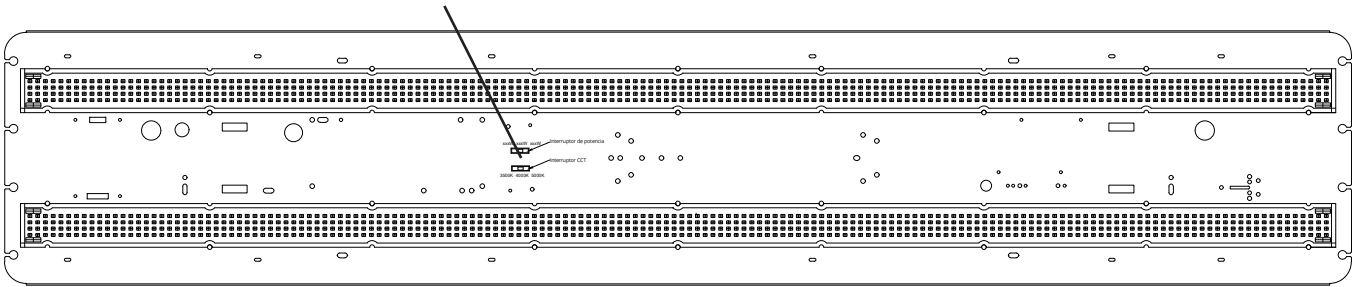


DIAGRAMA DE CABLEADO

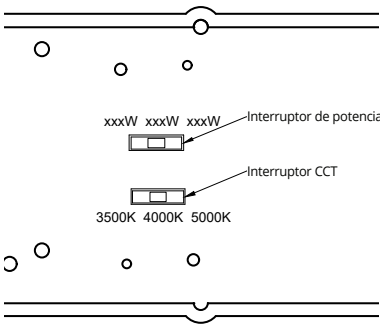