

Product Name: **T8 U-Bend Series-11.5W**

Product Model: **LED11.5WT8F/U6/835-G8DR, LED11.5WT8F/U6/840-G8DR, LED11.5WT8F/U6/850-G8DR**

Input Voltage: Determined by fluorescent ballast

1. Product Features:

UL Certified
Plug-N-Play Replacement
Full glass housing: No aging, yellowing or bending
Compatible with instant start, rapid start and programmed start electronic ballasts

Please visit Eiko.com to see complete compatibility information.

2. Product Applications:

Residential buildings, offices, shopping malls, supermarkets, hospitals, assembly lines, warehouses, etc.

3. Safety Precautions:

Please completely comply with these instructions and notes to ensure that the product is operated in a safe condition.



- 1) WARNING: Risk of shock. Disconnect power before installation.
- 2) LED T8 lamp for use only with products described and installed in accordance with product specifications. LED T8 lamp to be operated with fluorescent electronic ballast.
- 3) WARNING: RISK OF FIRE. USE ONLY IN PLACE OF FLUORESCENT LAMPS SPECIFIED ON LABEL. RISK OF ELECTRIC SHOCK. SUITABLE FOR DRY AND DAMP LOCATIONS.

4. Installation Instructions:



1) Make Sure Power is OFF.

2) Remove lens or diffuser (if applicable)


3) Remove existing fluorescent lamps from the luminaire.



4) Bring LED lamp to luminaire, ensure that the LED lamp front points away from the back of the luminaire and insert lamp pins into luminaire lamp holders.



5) Insert lamp holder that on the other side of lamp pins into metal hook of the luminaire.



6) Place lens or diffuser back in place (if applicable)

7) Power ON.



Operation Instructions

LED T8 Tube Lights - Direct Replacement

DO NOT INSTALL THIS LAMP IN A PRE-HEAT LUMINAIRE.

THIS LAMP ONLY OPERATES ON ELECTRONIC BALLASTS. IF LAMP DOES NOT LIGHT WHEN THE LUMINAIRE IS ENERGIZED, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT LAMP MANUFACTURER OR QUALIFIED ELECTRICIAN.

CAUTION RISK OF FIRE - IF THE LAMP OR LUMINAIRE EXHIBITS UNDESIRABLE OPERATION (BUZZING, FLICKERING, ETC.), IMMEDIATELY TURN OFF POWER, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT MANUFACTURER.

5. Safety Information:

- (1) Check the lamp before installation, if there is any damage caused during transportation, do not install.
- (2) Maintenance should be carried out by technical personnel only.
- (3) Do not stare at the light source with bare eyes for a long time, or beam to others's eyes.
- (4) Do not place any objects on the lamp.
- (5) Keep the lamp away from flame or high temperature objects.
- (6) Only for indoor use.
- (7) Only replace with same type of LED tube! Risk of electrical shock!
- (8) If the glass lamp tube is broken, the lamp must be disposed immediately!

6. Maintenance Notes:

- (1) Disconnect lamp from power supply before any maintenance.
- (2) Clean luminaire with dry cloth.
- (3) Do not clean the lamp with corrosive chemicals.
- (4) NOT FOR EMERGENCY LIGHTING.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

watch > like > follow



selection. solutions. simplicity. eiko.com
23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 • (P) 1.800.852.2217 (F) 1.800.492.8975
Canada: 81 King St, Barrie, ON L4N 6B5 • (P) 1.888.410.8151 (F) 1.888.705.1335

Nombre del producto: **T8 U-Bend Series-11.5W**

Modelo de producto: **LED11.5WT8F/U6/835-G8DR, LED11.5WT8F/U6/840-G8DR,
LED11.5WT8F/U6/850-G8DR**

Voltaje de entrada: Determinado por el balasto fluorescente

1. Características del producto:

Certificado UL

Repuesto de instalación automática

Armazón completo de cristal: Sin manchas amarillas de envejecimiento

Compatible con balastos electrónicos de inicio instantáneo, inicio rápido, inicio programado y regulables.

Por favor, visite Eiko.com para ver la información completa compatibilidad.

2. Aplicaciones de producto:

Ampliamente usado en edificios residenciales, oficinas, centros comerciales, supermercados, hospitales, líneas de ensamblaje, bodegas, etc., para una iluminación que ahorre energía.

3. Precauciones de seguridad:

Por favor cumpla con las instrucciones y notas con el fin de asegurar que el producto es operado con condiciones de seguridad.



- 1) ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico. Desconecte la energía antes de la instalación.
- 2) Lámpara T8 de LED para usar únicamente con productos descritos e instalados de acuerdo con las especificaciones de producto. Lámpara T8 de LED debe ser operada con balastos electrónicos fluorescentes.
- 3) ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO, USE SOLAMENTE EN LUGAR DE LÁMPARAS FLUORESCENTES ESPECIFICADAS EN LA ETIQUETA. RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. ADECUADO PARA LOCALES SECOS O HÚMEDOS.

4. Instrucciones de instalación:



1) Veillez à ce que l'alimentation soit éteinte.

2) Remover lentes o difusor (si es aplicable).


3) Remueva la lámpara fluorescente existente de la luminaria



4) Coloque la lámpara LED en luminaria, asegúrese de que los puntos frontales de la lámpara LED están lejos de la parte posterior de la luminaria e inserte los pines en el portalámparas.



5) Inserte el portalámparas en el gancho de metal de la luminaria.



6) Placer l'objectif ou le diffuseur en place (le cas échéant)

7) Allumer.

NO INSTALA ESTA LÁMPARA EN UNA LUMINARIA PRECALIENTE.

ESTA LAMPARA SOLO OPERA EN UN BALASTO ELECTRÓNICOS. SI LA LÁMPARA NO ILMINA CUANDO ESTÁ ENCENDIDA, REMUEVA LA LAMPARA DE LUMINARIA Y CONTACTO AL FABRICANTE DE LA LÁMPARA O A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO.

PRECAUCIÓN RIESGO DE INCENDIO -SI LA LÁMPARA O LA LUMINARIA EXHIBE LA OPERACIÓN DE INDESEABLES(ZUMBIDO, PARPADEO, ETC.), INMEDIATAMENTE APAGAR EL PODER, REMUEVA LA LAMPARA DE LUMINARIA Y CONTACTO CON EL FABRICANTE.

5. Información de seguridad:

- (1) Revise la lámpara antes de la instalación, si hay algún daño causado durante el transporte, no lo instale.
- (2) El mantenimiento debe ser realizado sólo por personal técnico.
- (3) No observe la fuente de luz con los ojos desnudos por mucho tiempo, o proyectes la luz sobre los ojos de alguien más.
- (4) No coloque ningún objeto sobre la lámpara.
- (5) Aleje la lámpara del fuego o de objetos de alta temperatura.
- (6) Sólo para uso en interiores.
- (7) ¡Sólo remplace con el mismo tipo de tubo LED! ¡Riesgo de choque eléctrico!
- (8) ¡Si el tubo de cristal de la lámpara está roto, la lámpara debe ser botada a la basura de inmediato!

6. Notas de mantenimiento:

- (1) Desconecte la lámpara de la energía antes de cualquier mantenimiento.
- (2) Limpie la luminaria con un paño seco.
- (3) No limpie la lámpara con químicos corrosivos.
- (4) NO PARA ILUMINACIÓN EN SALIDAS DE EMERGENCIA.

Cet appareil est conforme aux règles FCC de la partie 15. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent entraîner un mauvais fonctionnement.

watch > like > follow



selection. solutions. simplicity. eiko.com

23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 • (P) 1.800.852.2217 (F) 1.800.492.8975

Canada: 81 King St, Barrie, ON L4N 6B5 • (P) 1.888.410.8151 (F) 1.888.705.1335

Nom du Produit: **T8 U-Bend Série-11.5W**

Modèle du Produit: **LED11.5WT8F/U6/835-G8DR, LED11.5WT8F/U6/840-G8DR,
LED11.5WT8F/U6/850-G8DR**

Tension: Déterminée par la ballaste fluorescente

1. Caractéristiques Produit:

- Certifié UL
- Remplacement de type Plug-n-Play
- Boîtier en verre intégral: Aucun vieillissement, jaunissement, torsion
- Compatible avec les ballasts électroniques démarrage instantané, démarrage rapide, démarrage programmé et changeable

S'il vous plaît visitez Eiko.com pour voir les informations de compatibilité complète.

3. Précautions de sécurité:

Veuillez suivre scrupuleusement ces instructions et les notes afin d'assurer que le produit fonctionne correctement et de manière sûre.


- 1) ATTENTION: Risque de choc. Déconnecter l'alimentation avant l'installation.
- 2) Lampe LED T8 pour une utilisation uniquement avec les produits décrits et installés en accord avec les caractéristiques du produit. LED T8.
- 3) ATTENTION: RISQUE D'INCENDIE, UTILISEZ UNIQUEMENT POUR REMPLACER DES LAMPES FLUORESCENTES COMME SPÉCIFIÉ SUR L'ÉTIQUETTE. RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. CONVIENT AUX ENDROITS SECS ET HUMIDES.

4. Instructions d'Installation:


1) Asegúrese de que la alimentación esté apagada.

2) Enlever le tube ou le diffuseur (le cas échéant)

3) Retirer les lampes fluorescentes existantes du luminaire.

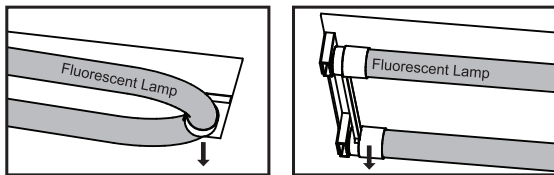


4) Placez la lampe LED dans le luminaire, assurez-vous que les points avant de la lampe LED sont loin de l'arrière du luminaire et insérer les broches dans le support de la lampe.

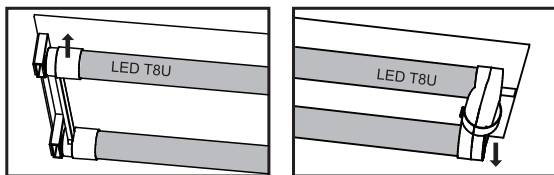

2. Applications du Produit:

Très utilisé dans les immeubles résidentiels, les bureaux, les centres commerciaux, les supermarchés, les hôpitaux, les lignes d'assemblage, les usines, etc. pour une illumination et des économies d'énergie.

5) Insérez la lampe dans le crochet de métal du luminaire.



6) Coloque la lente o el difusor en su lugar (si corresponde)

7) Encendido.

N'INSTALLEZ PAS CETTE LAMPE DANS UN APPAREIL D'ÉCLAIRAGE de PRÉCHAUFFAGE.

CETTE LAMPE OPÈRE SEULEMENT AVEC LE BALLAST ÉLECTRONIQUE. SI LA LAMPE NE S'ALLUME PAS QUAND L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ACTIVE, ENLEVEZ LA LAMPE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ET CONTACTEZ LE FABRICANT DE LAMPE OU UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

ATTENTION RISQUE DE FEU - SI LA LAMPE OU LE LUMINAIRE MONTRE DES SIGNES D'OPÉRATION INDESIRABLE (BRUIT, VIBRATION, CLIGNOTEMENT, ETC.), ALORS COUPER IMMÉDIATEMENT LE COURANT ET ENLÈVER LA LAMPE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ENTRER EN CONTACT AVEC LE FABRICANT.

5. Informations de sécurité:

- (1) Vérifier la lampe avant l'installation, si celle-ci présente des dommages dus au transport, veuillez ne pas l'installer.
- (2) L'entretien devra uniquement être réalisé par un professionnel qualifié.
- (3) Ne pas fixer ou placer la source de lumière avec les yeux nus pendant une période prolongée, ou devant d'autres personnes.
- (4) Ne pas placer d'objets sur la lampe.
- (5) Vérifiez que la lampe est à l'abri des flammes ou de toute source de température élevée.
- (6) Uniquement pour une utilisation en intérieur.
- (7) Le tube LED devra uniquement être remplacé par un tube similaire pour éviter les chocs électriques!
- (8) Si le verre de protection de la lampe est cassé, la lampe devra être immédiatement remplacée!

6. Notes d'Entretien:

- (1) Déconnecter la lampe de la source d'alimentation avant d'effectuer l'entretien.
- (2) Nettoyer le luminaire avec un linge sec.
- (3) Ne pas nettoyer la lampe avec des produits chimiques ou corrosifs.
- (4) PAS POUR ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Regulaciones FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar funcionamiento indeseado.

watch > like > follow



selection. solutions. simplicity. eiko.com

23220 W. 84th St, Shawnee, KS 66227 • (P) 1.800.852.2217 (F) 1.800.492.8975

Canada: 81 King St, Barrie, ON L4N 6B5 • (P) 1.888.410.8151 (F) 1.888.705.1335